


# HERCULE®



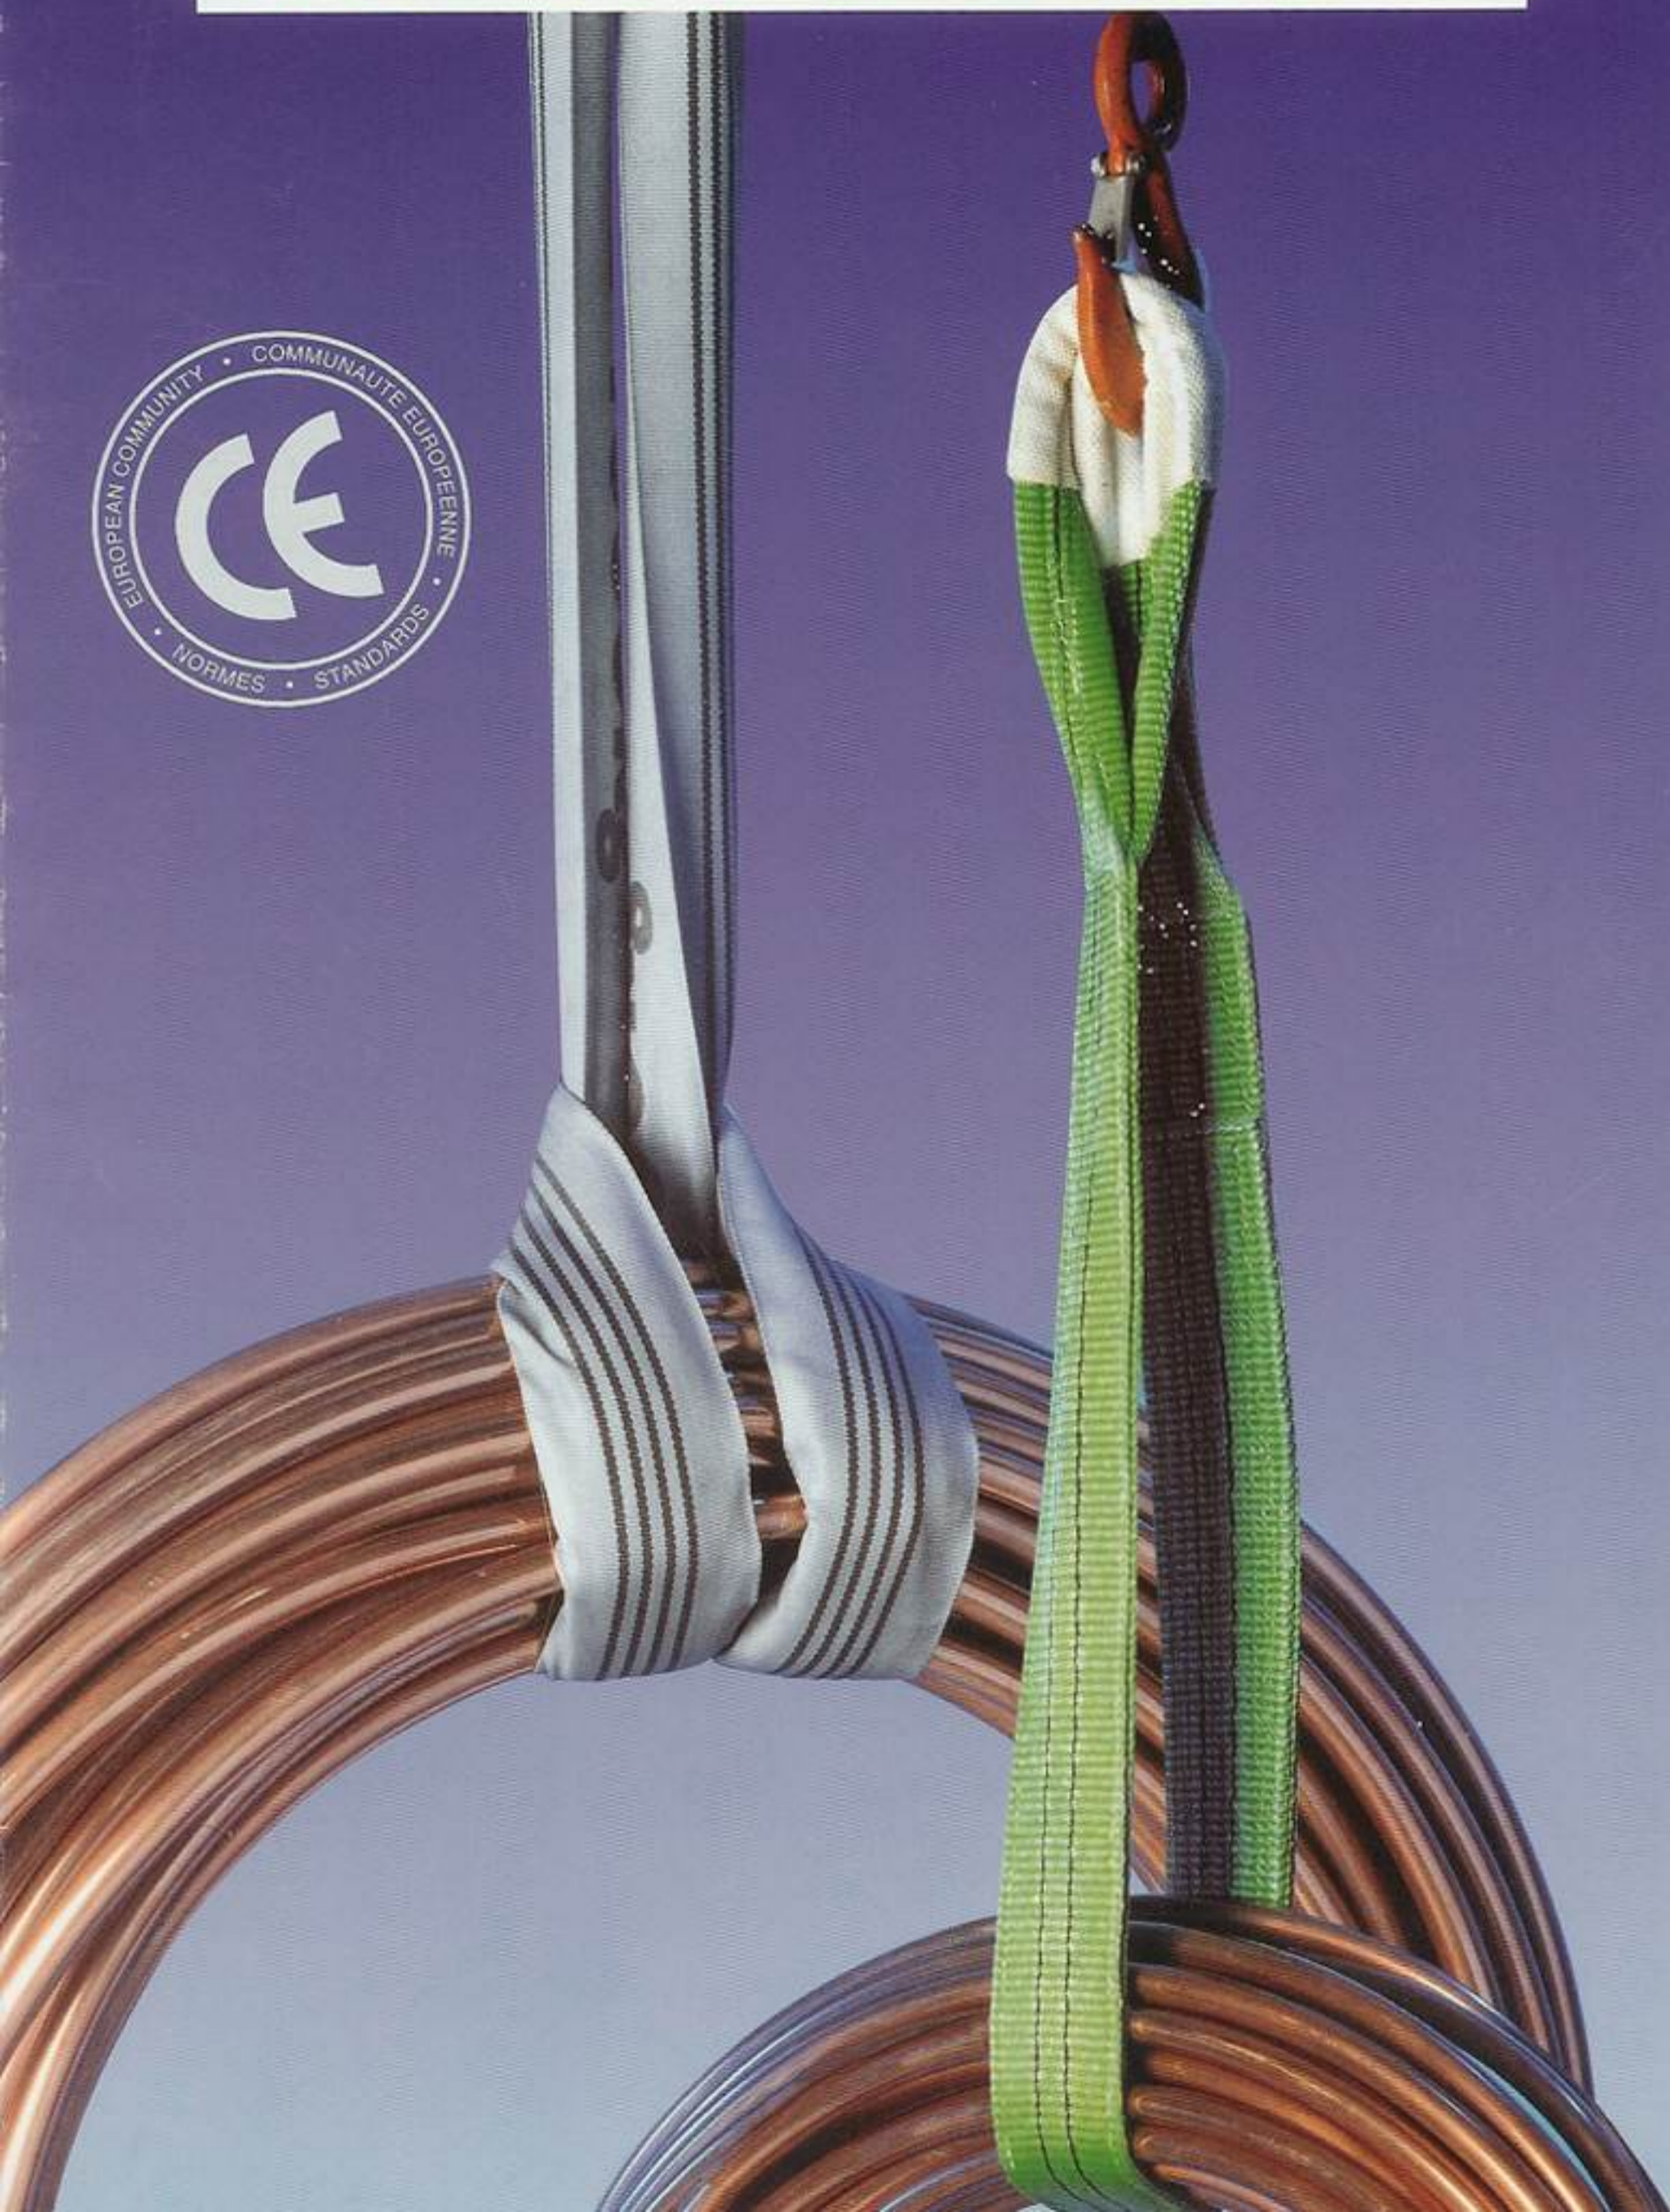

**GB** FLAT WOVEN WEBBING SLINGS

**F** ELINGUES DE LEVAGE PLATES EN SANGLES

**D** HEBEBÄNDER

**NL** HIJSBANDEN

**SAFETY FACTOR 7**

**COEFFICIENT 7**

**SICHERHEITSKOEFFIZIENT 7**

**VEILIGHEIDSFAKTOR 7**



## EN 1492 - 1

REF B/0



WEBBING SLING, DOUBLE LAYER, WITH REINFORCED FLAT LOOPS  
ELINGUE PLATE, EN DEUX ÉPAISSEURS, BOUCLES PLATES RENFORCÉES  
FLACHGEWEBEBEBAND, ZWEILAGIG, MIT ÖSENVERSTÄRKUNG  
HIJSBAND MET DUBBELE BANDLAAG EN VERSTERKTE LUSSEN



REF B/1



WEBBING SLING, DOUBLE LAYER, WITH REINFORCED EYES  
ELINGUE PLATE, EN DEUX ÉPAISSEURS, BOUCLES RESTREINTES RENFORCÉES  
FLACHGEWEBEBEBAND, ZWEILAGIG, MIT ÖSENVERSTÄRKUNG  
HIJSBAND MET DUBBELE BANDLAAG EN VERSTERKTE LUSSEN




REF B/2



WEBBING SLING, DOUBLE LAYER, WITH REINFORCED EYES  
ELINGUE PLATE, EN DEUX ÉPAISSEURS, BOUCLES RESTREINTES  
CHANTOURNÉES ET RENFORCÉES  
FLACHGEWEBEBEBAND, ZWEILAGIG, MIT ÖSENVERSTÄRKUNG  
HIJSBAND MET DUBBELE BANDLAAG EN VERSTERKTE LUSSEN



REF B/3



WEBBING SLING, DOUBLE LAYER, WITH METAL FITTINGS  
ELINGUE PLATE, EN DEUX ÉPAISSEURS, AVEC ANNEAUX SIMPLES  
BÜGELBAND, ZWEILAGIG  
HIJSBAND MET DUBBELE BANDLAAG EN METALEN TRIANGELS





REF B/4



**WEBBING SLING, DOUBLE LAYER, WITH METAL FITTINGS**  
**ELINGUE PLATE, EN DEUX ÉPAISSEURS, AVEC ANNEAUX COULISSANTS**  
**BÜGELBAND, ZWEILAGIG**  
**HIJSBAND MET DUBBELE BANDLAAG EN METALEN DOORSTEEK TRIANGEL**



REF C



**ENDLESS WEBBING SLING, SINGLE LAYER**  
**ELINGUE PLATE SANS FIN EN UNE ÉPAISSEUR**  
**BANDSCHLING, EINLAGIG**  
**EINDLOZE HIJSBAND, EEN BANDLAAG**



**WORKING LOAD LIMIT (WLL) FOR WEBBING SLINGS**  
**CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU) POUR ELINGUES PLATES**  
**TRAGFÄHIGKEIT FÜR FLACHGEWEBEBEHÄNDER**  
**VERMOGEN VOOR HIJSBANDEN**

| REF               | I      | U     | o        | β = 7° → 45° | β = 45° → 60° |          |          |
|-------------------|--------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------|
| I<br>= 1T         | 30 mm  | B & C | 1000 kg  | 2000 kg      | 800 kg        | 1400 kg  | 1000 kg  |
| II<br>= 2T        | 60 mm  | B & C | 2000 kg  | 4000 kg      | 1600 kg       | 2800 kg  | 2000 kg  |
| III<br>= 3T       | 90 mm  | B & C | 3000 kg  | 6000 kg      | 2400 kg       | 4200 kg  | 3000 kg  |
| IIII<br>= 4T      | 120 mm | B & C | 4000 kg  | 8000 kg      | 3200 kg       | 5600 kg  | 4000 kg  |
| IIIII<br>= 5T     | 150 mm | B & C | 5000 kg  | 10000 kg     | 4000 kg       | 7000 kg  | 5000 kg  |
| IIIIII<br>= 6T    | 180 mm | B & C | 6000 kg  | 12000 kg     | 4800 kg       | 8400 kg  | 6000 kg  |
| IIIIIII<br>= 8T   | 240 mm | B & C | 8000 kg  | 16000 kg     | 6400 kg       | 11200 kg | 8000 kg  |
| IIIIIIII<br>= 10T | 300 mm | B & C | 10000 kg | 20000 kg     | 8000 kg       | 14000 kg | 10000 kg |

> 10T: on request-sur demande



**GB** ROUND LIFTING SLINGS  
**F** ELINGUES DE LEVAGE RONDES  
**D** RUNDSCHLINGEN  
**NL** RONDSTROPPIEN

**SAFETY FACTOR 7**  
**COEFFICIENT 7**  
**SICHERHEITSKOEFFIZIENT 7**  
**VEILIGHEIDSFAKTOR 7**



**EN 1492 - 2**



**WORKING LOAD LIMIT (WLL) FOR ROUND SLINGS**  
**CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU) POUR ELINGUES RONDES**  
**TRAGFÄHIGKEIT FÜR RUNDSCHLINGEN**  
**VERMOGEN VOOR RONDSTROPPIEN**



|                   |          |          |         |          |          |
|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| I<br>= 1T         | 1000 kg  | 2000 kg  | 800 kg  | 1400 kg  | 1000 kg  |
| II<br>= 2T        | 2000 kg  | 4000 kg  | 1600 kg | 2800 kg  | 2000 kg  |
| III<br>= 3T       | 3000 kg  | 6000 kg  | 2400 kg | 4200 kg  | 3000 kg  |
| IIII<br>= 4T      | 4000 kg  | 8000 kg  | 3200 kg | 5600 kg  | 4000 kg  |
| IIIII<br>= 5T     | 5000 kg  | 10000 kg | 4000 kg | 7000 kg  | 5000 kg  |
| IIIIII<br>= 6T    | 6000 kg  | 12000 kg | 4800 kg | 8400 kg  | 6000 kg  |
| IIIIIII<br>= 8T   | 8000 kg  | 16000 kg | 6400 kg | 11200 kg | 8000 kg  |
| IIIIIIII<br>= 10T | 10000 kg | 20000 kg | 8000 kg | 14000 kg | 10000 kg |

>10T: on request-sur demande



**LAMBIN & RAVAU**  
Manufacturer

Place du Château  
 B.P. 107 - 59560 COMINES  
 Tel. 03 20 63 06 70  
 Fax. 03 20 39 30 03  
 Tel. Int. 00 33 320 63 06 70  
 Fax. Int. 00 33 320 39 30 03